Repose-pieds.

MSA	Dimensions	Kg
24.038	450 x 350 mm	1.450

Repose-pieds ESD réglable, câble de mise à la terre 10 mm et œillet Ø 4 mm.
- Construction métallique robuste. Couleur : noir
- Favorise le confort ergonomique des sièges
- Revêtement antidérapant ECOSTAT®, pieds en caoutchouc
- Hauteur et inclinaison réglables.

MSA	Dimensions	Kg
24.057	440 x 340 mm	-

Repose-pieds avec ressort à gaz. Tapis antidérapant en caoutchouc.
La plage de réglage de l'inclinaison est comprise entre 8° et 25°.
Réglage en hauteur de 100 à 340 mm.

Étaux et supports.

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
24.109	50 x 120 mm	50 mm	0.547

Pince de table noire pour fixation d'un étau.
Compatible avec l'étau MSA08.104.
Livré sans plaque de fixation en laiton.

Etaux : voir chapitre 08.

MSA	Dimensions	Ouverture maximale	Kg
24.113	70 x 95 mm	60 mm	0.565

Pince de table grise pour fixation d'un étau.
Compatible avec l'étau MSA08.104.
Livré sans plaque de fixation en laiton.

Etaux : voir chapitre 08.

MSA	Dimensions	Kg
24.405	60 x 60 x 50 mm	0.150

Support en bois pour étau.
Fixation aisée sur l'établi grâce à 1 vis pourvue d'une manette débrayable.
Compatible avec l'étau MSA08.104.
Livré sans plaque de fixation en laiton.

Etaux : voir chapitre 08.

Accessoire :

MSA	Élément	Kg
24.405-01	Insert métallique M6	0.008

MSA	Kg
24.401	1.360

Support en acier avec 1 étau et 1 cheville de bois.

MSA	Dimensions	Kg
24.410	205 x 55 x 27 mm	0.150

Cheville de bois.

Cols de cygne.

MSA	Kg
24.523	0.760

Col de cygne double complet à fixer sur un établi.

Contenu :
- 1 col de cygne anodisé noir MSA24.524
- 1 crayon vacuum en aluminium anodisé noir MSA19.877
- 1 soufflette en aluminium anodisé noir MSA19.856
- 1 brosse douce Nylon® Ø 10 mm MSA19.813
- 1 mètre de tuyau noir Ø 8 mm MSA19.851
- 1 mètre de tuyau noir Ø 6 mm MSA19.826
- 1 clip de sécurité MSA19.862 pour tuyau Ø 8 mm
- 1 clip de sécurité MSA19.861 pour tuyau Ø 6 mm
- 1 ressort de rappel MSA24.524-03, tension forte
- 1 ressort de rappel MSA24.524-05, tension faible
- 1 raccord droit Ø 6 mm MSA19.828-A
- 1 réduction 10-8 mm MSA19.849-D.

MSA	Kg
24.524	0.570

Col de cygne double seul à fixer sur un établi.

(a) Ø perçage : 60 mm
(b) Epaisseur de la place de travail : minimum 35 mm / maximum 55 mm.

MSA	Kg
24.003-01	0.187

Douille d'établi pour fixation d'une lampe.

Sous-mains pour établis.

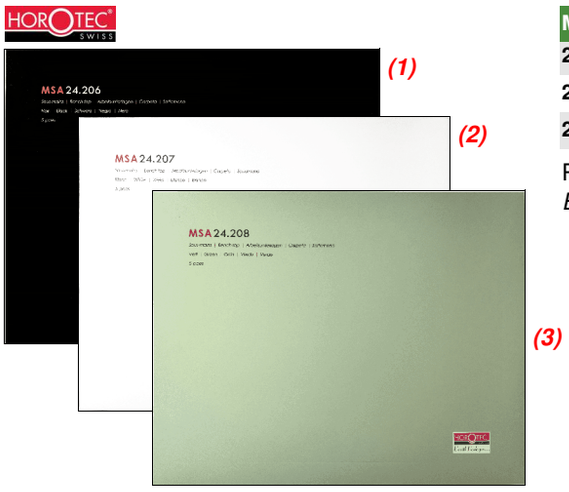

MSA		Couleur	Dimensions	Kg
24.206	*(1)*	Noir	35 x 24 cm	0.270
24.207	*(2)*	Blanc	35 x 24 cm	0.270
24.208	*(3)*	Vert	35 x 24 cm	0.270

Pochette avec 5 sous-mains adhérents et repositionnables.
Épaisseur 0.5 mm.

5 pièces

MSA		Couleur	Type	Dimensions	Kg
24.213	*(1)*	Vert	Autocollant	32 x 24 cm	0.190
24.214	*(2)*	Vert	Antidérapant	32 x 24 cm	0.195
24.215	*(3)*	Noir	-	32 x 24 cm	0.195

Pochette avec 1 sous-main soft et souple.
Résiste aux solvants, essence, alcool, etc. (sauf acétone).

(1) Épaisseur 1.50 mm
(2+3) Épaisseur 2.00 mm

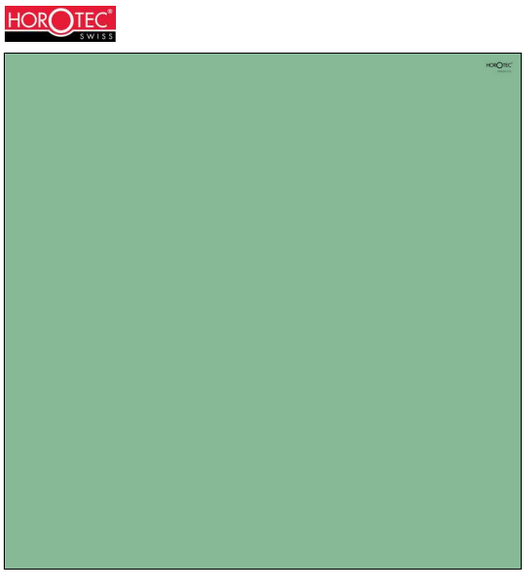

MSA	Couleur	Type	Dimensions	Kg
24.216	Vert	Antidérapant	100 x 100 cm	1.400

Sous-main soft et souple.
Résiste aux solvants, essence, alcool, etc. (sauf acétone).
Épaisseur 2.00 mm.

Dimensions : 1 mètre x 1 mètre

MSA	Dimensions	Kg
24.203	35 x 24 cm	0.140

Sous-main vert antidérapant souple non autocollant, très adhérent.
Épaisseur 2 mm.

MSA	Dureté	Dimensions	Kg
24.224	40 Shore	29.5 x 21 cm	0.240

Feuille de silicone souple opaque.
Épaisseur 3 mm.

MSA	Dureté	Dimensions	Kg
24.225	70 Shore	29.5 x 21 cm	0.250

Feuille de silicone dure transparente.
Épaisseur 3 mm.

MSA	Dimensions	Kg
24.210	**20 x 3.5 cm**	0.010
24.211	**30 x 3.5 cm**	0.015

Bande autocollante en PVC à coller sur l'établi pour le remontage des montres.

Tapis à rainures.

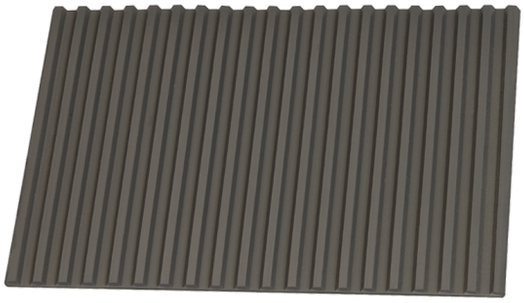

MSA	Dimensions	Kg
24.220	**15 x 10 cm**	0.046
24.221	**30 x 18 cm**	0.160

Tapis autocollant à rainures pour poser les tournevis et autres outils.

MSA		Dimensions	Kg
24.222	*(1)*	**15.3 x 10 cm**	0.070
24.223		**25.7 x 15 cm**	0.176

Tapis antidérapant en silicone noir avec rainures.

(1) avec 19 rainures.
(2) avec 32 rainures.

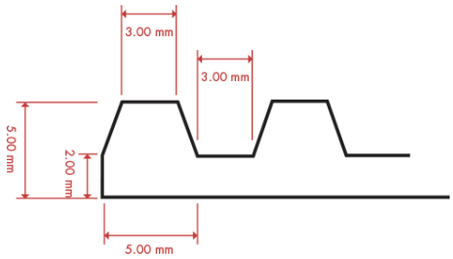

Toile en PVC.

MSA	Dimensions	Kg
24.205	100 x 135 cm	0.385

Toile en PVC argenté pour couvrir la place de travail et protéger les outils et fournitures de la poussière.
Vendue au mètre.
Épaisseur 0.25 mm.